

Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/klej-defens-montage-polimer-12-szt-hybrydowy-hurt-p-2162.html>



# Klej Defens MONTAGE Polimer 12 szt Hybrydowy HURT

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Cena           | 310,80 zł                     |
| Dostępność     | Dostępny                      |
| Czas wysyłki   | 24 godziny                    |
| Kod producenta | Klej Defens Montage Hybrydowy |
| Producent      | Defens                        |

## Opis produktu

Najważniejsze cechy Defens Montage MS POLIMER

12 sztuk / 1 karton

- Environmental friendly – nie zawiera izocjanianów oraz rozpuszczalników
- Bezwonny
- Bardzo mocny chwyt początkowy
- Brak substancji niebezpiecznych
- Elastyczna spoina
- Duża twardość naskórka spoiny
- Nadaje się do malowania
- Brak skurczu spoiny
- Nie formuje baniek powietrznych podczas aplikacji
- Nie wymaga podkładowania
- Łatwa aplikacja
- Znakomita wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- Wysoka wytrzymałość: 350 kg/m2
- Odporność termiczna: -40 / +100 C

### Zastosowanie kleju Defens Montage

Bezpieczny klej budowlany. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Odporny na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.

Defens Montage jest stosowany do klejenia elementów w pozycji pionowych bez potrzeby podpierania materiału klejonego dzięki bardzo mocnemu chwytowi początkowemu. Jest odpowiedni do klejenia większości materiałów budowlanych takich jak:


Cegła oraz beton  
Kamień naturalny  
Marmur  
Płytki dekoracyjne  
Porcelana oraz ceramika  
Lustra  
Drewno, korek, MDF, OSB, sklejka itp.  
Kasetony sufitowe  
Profile dekoracyjne  
Płyty gipsowe  
Panele izolacyjne  
Poliuretanowe panele izolacyjne  
Stal, stal nierdzewna, aluminium ,metal, miedź  
Pleksi, ABS, PVC, poliwęglany

#### Aplikacja

Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Zaleca się odczekanie 20 minut po czyszczeniu powierzchni środkami rozpuszczalnikowymi. Na powierzchniach śliskich (plastiki) zaleca się przeszlifowanie powierzchni przed nałożeniem kleju. Zawsze wymagany jest test wstępny test przyczepności. Defens Montage może być malowany po wyschnięciu, jednak ze względu na różnorodność farb i lakierów, zaleca się wykonanie testu sprawdzającego przyczepność powłoki do kleju. Klejone elementy należy złączyć i mocno docisnąć aby spoina miała jednakową grubość. Podczas klejenia dużych powierzchni, klej należy nanosić na jedną z klejonej powierzchni w postaci linii klejowych lub punktowo w odstępach co 10-15 cm pomiędzy sobą.



DEFENS MONTAGE

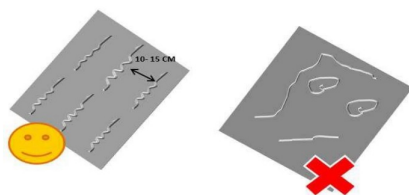

Po nałożeniu kleju, jest możliwość korekty pozycji elementu klejonego w ciągu 10 minut od klejenia. W celu przyspieszenia utwardzania kleju można użyć rozpryskiwacza mgiełki wodnej. Należy unikać nanoszenia kropli wody. Defens Montage posiada bardzo dobrą odporność na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne oraz smary. Słabo odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, kwasy o wysokim stężeniu oraz węglowodory chlorowane. Klej nieutwardzony można usunąć przy użyciu alkoholu lub benzyny lakowej, klej utwardzony należy usuwać mechanicznie.

Opakowanie:  
Kolor: Biały  
PE kartridż 290 ml.: 12 kartridży w kartonie

**Defens Montage**

#### Dane techniczne

Baza chemiczna Polimer silanowy  
Postać Pasta tikstropowa  
System utwardzania Reakcja z wilgocią  
Ciężar właściwy ~1.62 g/cm<sup>3</sup>  
Czas otwarty (20°C 45% r.h.) 15 min.  
Czas utwardzania (20°C and 45% r.h.) 3 mm/24h  
Twardość wg Shore A 55  
Utrata masy <-2%  
Moduł elastyczności 1,20 N/mm<sup>2</sup>  
Maksymalne napięcie 2,1 N/mm<sup>2</sup>  
Maksymalne odkształcenie 250 %  
Temperatura aplikacji +5/+50°C  
Odporność termiczna -40/+100°C