

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 17:57

Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/klej-natychmiastowy-bardzo-mocny-defens-montage-ms-polimer-p-2159.html>



Klej natychmiastowy bardzo Mocny - Defens Montage - MS Polimer

Cena	25,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Defens

Opis produktu

Najważniejsze cechy Defens Montage MS POLIMER



Defens Montage - MS Polimer

- Environmental friendly – nie zawiera izocjanianów oraz rozpuszczalników
- Bezwonny
- Bardzo mocny chwyt początkowy
- Brak substancji niebezpiecznych
- Elastyczna spoina
- Duża twardość naskórka spoiny
- Nadaje się do malowania
- Brak skurczu spoiny
- Nie formuje baniek powietrznych podczas aplikacji
- Nie wymaga podkładowania
- Łatwa aplikacja
- Znakomita wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- Wysoka wytrzymałość: 350 kg/m²
- Odporność termiczna: -40 / +100 C

Zastosowanie kleju Defens Montage


Bezpieczny klej budowlany. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Odporny na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.

Defens Montage jest stosowany do klejenia elementów w pozycji pionowych bez potrzeby podpierania materiału klejonego dzięki bardzo mocnemu chwytowi początkowemu. Jest odpowiedni do klejenia większości materiałów budowlanych takich jak:

- Cegła oraz beton
- Kamień naturalny
- Marmur
- Płytki dekoracyjne
- Porcelana oraz ceramika
- Lustra
- Drewno, korek, MDF, OSB, sklejka itp.
- Kasetony sufitowe
- Profile dekoracyjne
- Płyty gipsowe
- Panele izolacyjne
- Poliuretanowe panele izolacyjne
- Stal, stal nierdzewna, aluminium ,metal, miedz
- Pleksi, ABS, PVC, poliwęglany



DEFENS MONTAGE

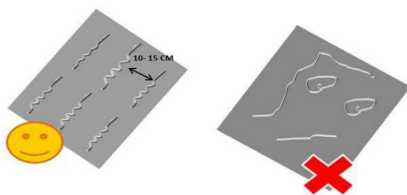

Po nałożeniu kleju jest możliwość korekty pozycji elementu klejonego w ciągu 10 minut od klejenia. W celu przyspieszenia utwardzania kleju można użyć rozpylania mgiełki wodnej. Należy unikać nanoszenia kropli wody. Defens Montage posiada bardzo dobrą odporność na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne oraz smary. Słaba odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, kwasy o wysokim stężeniu oraz węglowodory chlorowane. Klej nieutwardzony można usunąć przy użyciu alkoholu lub benzyny lakiowej. Klej utwardzony należy usuwać mechanicznie.

Opakowanie:
Kolor: Biały
PE kartridż 290 ml.: 12 kartridży w kartonie

Klej natychmiastowy bardzo MOCNY

Aplikacja

Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Zaleca się odczekanie 20 minut po czyszczeniu powierzchni środkami rozpuszczalnikowymi. Na powierzchniach śliskich (plastiki) zaleca się przeszlifowanie powierzchni przed nałożeniem kleju. Zawsze wymagany jest test wstępny test przyczepności. Defens Montage może być malowany po wyschnięciu, jednak ze względu na różnorodność farb i lakierów, zaleca się wykonanie testu sprawdzającego przyczepność powłoki do kleju. Klejone elementy należy złączyć i mocno docisnąć aby spoina miała jednakową grubość. Podczas klejenia dużych powierzchni, klej należy nanosić na jedna z klejonej powierzchni w postaci linii klejowych lub punktowo w odstępach co 10-15 cm pomiędzy sobą.

Dane techniczne

Baza chemiczna	Polimer silanowy
Postać	Pasta tikstropowa
System utwardzania	Reakcja z wilgocią
Ciężar właściwy	~1.62 g/cm ³
Czas otwarty (20°C 45% r.h.)	15 min.
Czas utwardzania (20°C and 45% r.h.)	3 mm/24h
Twardość wg Shore A	55
Utrata masy	<-2%
Moduł elastyczności	1,20 N/mm ²
Maksymalne napięcie	2,1 N/mm ²
Maksymalne odkształcenie	250 %
Temperatura aplikacji	+5/+50°C
Odporność termiczna	-40/+100°C