



Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/naped-garazowy-tousek-gtz-110-digital-swietne-rozwiazanie-dla-ciebie-i-bliskich-p-156.html>



Napęd garażowy Tousek GTZ 110 Digital, świetne rozwiązanie dla Ciebie i bliskich.

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Tousek

Opis produktu

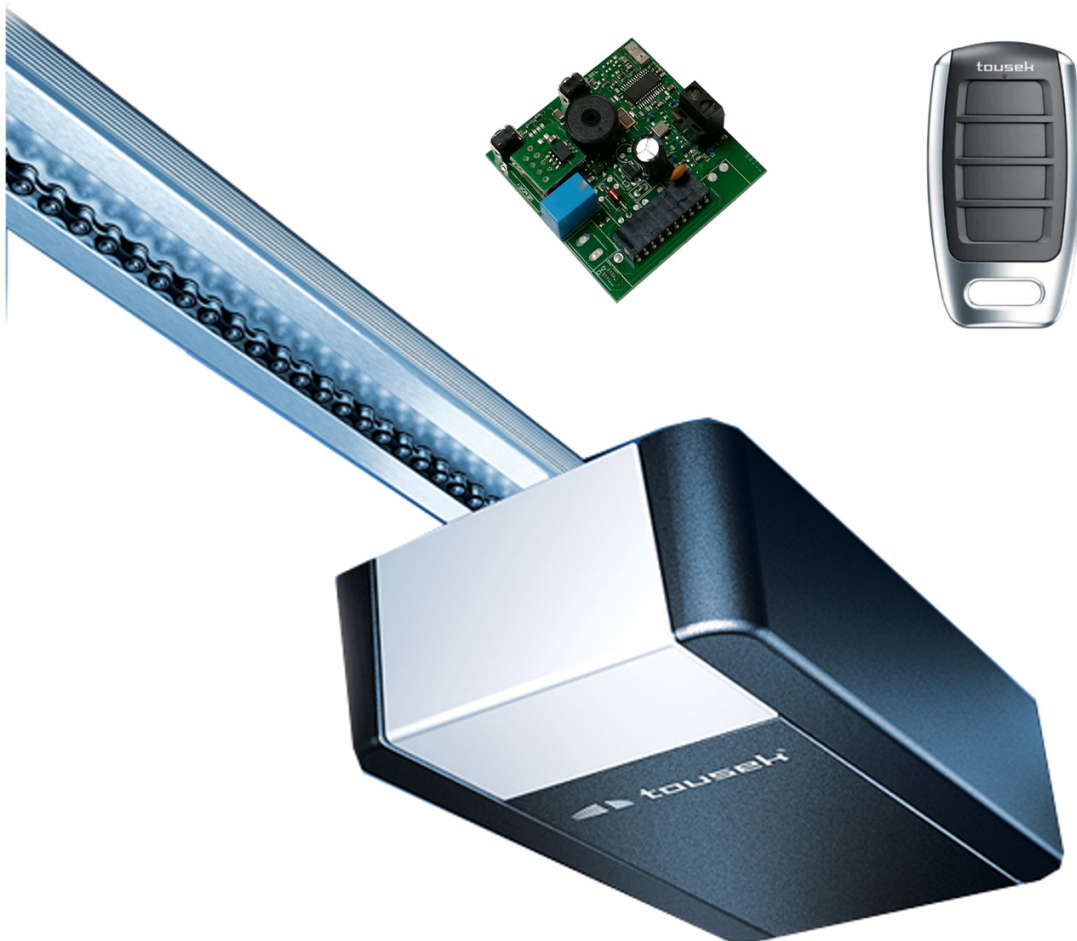

Skład zestawu:

- 1 napęd z centralką sterującą
- 1 szyna z mater. montażowym (dzielona) (2,72 m)
- 1 odbiornik radiowy RS 868 1-kanal. z anteną wewnętrzną
- 1 pilot 4-kanal. RS 868-4M
- siła ciągu/posuwu 1100N (do 10 miejsc parkingowych)

Państwa korzyści w skrócie:

- łatwo programowalna centralka dla większego komfortu
- wygodne odryglowanie awaryjne
- Automatic Revers System ARS i Automatic Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- permanentna regulacja siły dla bezusterkowej pracy
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- bogata oferta akcesoriów dla różnorodnych zastosowań

Łatwo programowalna centralka dla większego komfortu obsługi

Zaledwie 3 przyciski, dostępne od zewnątrz, wystarczają aby w łatwy i intuicyjny sposób zaprogramować wszelkie funkcje napędu jak: logikę pracy impuls/automat, częściowe otwarcie, softstop i wiele wiele innych. Diody LED sygnalizują w zrozumiały sposób stan programowania. Centralka steruje również zintegrowanym automatycznym oświetleniem garażu. Po nadaniu napędowi rozkazu włączone zostaje mocne oświetlenie, które po 3 min. smoczylnie gaśnie.

Komfortowe odryglowanie awaryjne

Wszystkie napędy Serii GTZ wyposażone są w odryglowanie, które w przypadku zaniku napięcia umożliwia otwarcie i zamknięcie bramy ręcznie. Na życzenie (lub w garażach bez dodatkowego wejścia) można wyposażyć napęd w odryglowanie dostępne od zewnątrz.

Automatyczny Rewers System ARS oraz Automatyczny Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa

Za sprawą nowoczesnej technologii 24VDC napęd jest wyposażony w Automatyczny Rewers System oraz w Automatyczny Stop System. Przy najeździe zamykającej się bramy na przeszkodę GTZ natychmiast zawraca (uwalniając przeszkodę). Natrafienie na przeszkodę podczas otwierającej się bramy powoduje natychmiastowe zatrzymanie się bramy. Jest to najwyższy znany standard bezpieczeństwa.

Permanentna regulacja siły eliminuje przykre niespodzianki

Podczas pracy bramy wymagane są od napędu różne wielkości sił. Siły te są poprzez specjalną mikroprocesorową centralkę stale mierzone i automatycznie dopasowywane do potrzeb. W ten sposób silnik działa z siłą, która rzeczywiście jest w danym momencie wymagana.

Seryjny softtop dla płynnego ruchu bramy

W obydwóch kierunkach GTZ zatrzymuje się ze zredukowaną prędkością. Oprócz harmonicznego ruchu bramy uzyskano w ten sposób ochronę kompleksowej mechaniki bramy i napędu. Dodatkowo znacząco zredukowano odgłos uderzania bramy o odbój.

Oświetlenie LED

GTZ Digital wyposażony jest seryjnie w oświetlenie garażu LED. Moc oświetlenia można zwiększyć przy pomocy dodatkowego modułu LED.

Dodatkowe akcesoria (ceny netto).

Akcesoria dla GTZ Digital

LED-rozszerzenie

zwiększa 2-krotnie jasność oświetlenia garażu

12111920 48,50



Cięgno Bowdena

dla garaży bez dodatkowego wejścia
montaż od wewnątrz, długość cięgna 3m

14130310 75,50



Fotokomórka LS55/3

2-żyłowa technologia, nadajnik/odbiornik, kabel
podłączeniowy, zasięg: 6m

fotokomórka LS 55 13510310 219,-
uchwyty montażowe 13510320 49,90



Moduł listwy krawędziowej

dla listew bezpieczeństwa 8,2kΩ

12111940 199,-



Moduł lampy migającej

bezpłądowy kontakt N.O. dla lampy migającej
obciążenie max.230V, 60W

12111950 139,-



Okucie 2-skrzydłowe

dla bram garażowych 2-skrzydł., otwierających się
na zewnątrz, do max. 1,4m/skrzydło

14130010 399,80



Okucie specjalne

dla bram uchylnych, prowadzonych pionowo, bez
szyn poziomych, z wyrównaniem spręż.

14130300 295,-



Odryglowanie awaryjne od zewnątrz

wyciągalny zamek do zabudowy w blat bramy,
dla garaży bez dodatkowego wejścia

14130340 87,50



Blokada dodatkowa

Rygiel sprężynowy, element opóźniający, linka

14130270 289,-

